

A. Pantalla de Menú Principal



1. Subir volumen
2. Bajar volumen
3. Mute: Silencia el audio de la sala
4. Menú Avanzado: Muestra la pantalla de Menú Avanzado (Ver apartado)
5. Modo Presentación: La sala se prepara para modo Presentación (Ver apartado Descripción de modos)
6. Modo Videoconferencia: La sala se prepara para modo Videoconferencia (Ver apartado Descripción de modos)
7. Modo Streaming Básico: La sala se prepara para modo Streaming Básico (Ver apartado Descripción de modos)
8. Modo Streaming Avanzado: La sala se prepara para modo Streaming Avanzado (Ver apartado Descripción de modos)
9. Apagar Sala: Se apagan los sistemas audiovisuales de la sala (Ver apartado Descripción de modos)
10. Encender proyector.
11. Apagar proyector.
12. Subir pantalla de proyección
13. Bajar pantalla de proyección
14. Detener pantalla de proyección
 - a. Al detener la pantalla de proyección el sistema entiende que la pantalla esta bajada, por lo que solo dejará activa la función de subir pantalla. Esto evita el desbordamiento de la pantalla y los posibles daños que pueda ocasionar el mismo.

B. Pantalla selección de fuentes



1. Subir volumen
2. Bajar volumen
3. Mute: Silencia el audio de la sala.
10. Encender proyector.
11. Apagar proyector.
12. Subir pantalla de proyección
13. Bajar pantalla de proyección
14. Detener pantalla de proyección
 - Al detener la pantalla de proyección el sistema entiende que la pantalla esta bajada, por lo que solo dejará activa la función de subir pantalla. Esto evita el desbordamiento de la pantalla y los posibles daños que pueda ocasionar el mismo.
15. Menú Principal: Muestra la pantalla de Menú Principal (Ver apartado Pantalla de Menú Principal)
16. HDMI Atril: Selecciona la conexión HDMI del Atril como fuente de Audio y Video para la sala (Ver apartado Paneles de conexión).
17. HDMI Mesa: Selecciona la conexión HDMI de la Mesa como fuente de Audio y Video para la sala (Ver apartado Paneles de conexión).
18. VGA Atril: Selecciona la conexión VGA del Atril como fuente de Video a mostrar en el proyector y la conexión de audio del atril como fuente a reproducir por los altavoces (Ver apartado Paneles de conexión).
19. VGA Mesa: Selecciona la conexión VGA de la Mesa como fuente de Video a mostrar en el proyector y la conexión de audio de la Mesa como fuente a reproducir por los altavoces (Ver apartado Paneles de conexión).

C. Pantalla de Menú Avanzado



1. Subir volumen
2. Bajar volumen
3. Mute: Silencia el audio de la sala.
10. Encender proyector.
11. Apagar proyector.
12. Subir pantalla de proyección
13. Bajar pantalla de proyección
14. Detener pantalla de proyección
 - Al detener la pantalla de proyección el sistema entiende que la pantalla esta bajada, por lo que solo dejará activa la función de subir pantalla. Esto evita el desbordamiento de la pantalla y los posibles daños que pueda ocasionar el mismo.
15. Menú Principal: Muestra la pantalla de Menú Principal (Ver apartado Pantalla de Menú Principal)
16. HDMI Atril: Selecciona la conexión HDMI del Atril como fuente de Audio y Video a mostrar en la sala (Ver apartado Paneles de conexión).
17. HDMI Mesa: Selecciona la conexión HDMI de la Mesa como fuente de Audio y Video a mostrar en la sala (Ver apartado Paneles de conexión).
18. VGA Atril: Selecciona la conexión VGA del Atril como fuente de Video a mostrar en el proyector y la conexión de audio del atril como fuente a reproducir por los altavoces (Ver apartado Paneles de conexión).
19. VGA Mesa: Selecciona la conexión VGA de la Mesa como fuente de Video a mostrar en el proyector y la conexión de audio de la Mesa como fuente a reproducir por los altavoces (Ver apartado Paneles de conexión).

20. Salón Actos: Selecciona la señal proveniente del Salón de Actos como fuente de Audio y Video a mostrar en la sala.
21. PC Control: Selecciona la señal proveniente del PC de la Sala de Control como fuente de Audio y Video a mostrar en la sala.
22. Cámara fondo Plano general: Selecciona el preset (2-12) de la mesa de realización de video como imagen a emitir de los acontecimientos de la sala. Dicho preset se ha preconfigurado para mostrar un plano general de la sala desde la cámara del fondo*^{NOTAS}.
23. Cámara fondo Plano Atril: Selecciona el preset (2-11) de la mesa de realización de video como imagen a emitir de los acontecimientos de la sala. Dicho preset se ha preconfigurado para mostrar un plano del atril desde la cámara del fondo*^{NOTAS}.
24. Cámara lateral Plano general: Selecciona el preset (3-12) de la mesa de realización de video como imagen a emitir de los acontecimientos de la sala. Dicho preset se ha preconfigurado para mostrar un plano general de la sala desde la cámara del lateral*^{NOTAS}.
25. Cámara lateral Plano Mesa: Selecciona el preset (3-11) de la mesa de realización de video como imagen a emitir de los acontecimientos de la sala. Dicho preset se ha preconfigurado para mostrar un plano de la mesa de presidencia desde la cámara del lateral*^{NOTAS}.

***NOTAS:**

La emisión de imágenes de la sala dependerá del modo de funcionamiento seleccionado (Ver apartado Descripción de modos), siendo:

- En los modos Conferencia, Streaming y Streaming Avanzado esta señal se emite al Salón de Actos, al PC de la Sala de Control y al equipo de Streaming.
- En el modo Videoconferencia esta señal sólo se emite al PC de la sala por motivos de privacidad.

D. Descripción de modos

Modo presentación:

- Enciende el proyector
- Enciende el equipo de realización y selecciona un plano genera con la Cámara del fondo
- Selecciona por defecto la entrada HDMI del Atril para Audio y Vídeo en la Sala
- Baja la pantalla de proyección
- Enrutamiento de audio y vídeo:

VIDEO

		Salidas			
		Proyector	PC Control	Streaming	Salón Actos
Entradas	HDMI Atril				
	VGA Atril				
	HDMI Mesa				
	VGA Mesa				
	PC Control				
	Salón Actos				
	Realización Cámaras				

AUDIO

		Salidas			
		Sonido Sala	PC Control	Streaming	Salón Actos
Entradas	HDMI Atril				
	Audio Atril				
	HDMI Mesa				
	Audio Mesa				
	PC Control				
	Salón Actos				
	Microfonía				

Modo videoconferencia:

- Enciende el PC de la Sala de Control
- Enciende el proyector
- Enciende el equipo de realización y selecciona un plano de la Mesa de Presidencia con la Cámara lateral
- Selecciona por defecto la señal proveniente del PC de la Sala de Control para Audio y Vídeo en la Sala
- Baja la pantalla de proyección
- Enrutamiento de Audio y Vídeo:

VIDEO

		Salidas			
		Proyector	PC Control	Streaming	Salón Actos
Entradas	HDMI Atril				
	VGA Atril				
	HDMI Mesa				
	VGA Mesa				
	PC Control				
	Salón Actos				
	Realización Cámaras				

AUDIO

		Salidas			
		Sonido Sala	PC Control	Streaming	Salón Actos
Entradas	HDMI Atril				
	Audio Atril				
	HDMI Mesa				
	Audio Mesa				
	PC Control				
	Salón Actos				
	Microfonía				

Modo streaming:

- Enciende el proyector
- Enciende el equipo de realización y selecciona un plano genera con la Cámara del fondo
- Selecciona por defecto la entrada HDMI del Atril para Audio y Vídeo en la Sala
- Baja la pantalla de proyección
- Enrutamiento de audio y vídeo:

VIDEO

		Salidas			
		Proyector	PC Control	Streaming	Salón Actos
Entradas	HDMI Atril				
	VGA Atril				
	HDMI Mesa				
	VGA Mesa				
	PC Control				
	Salón Actos				
	Realización Cámaras				

AUDIO

		Salidas			
		Sonido Sala	PC Control	Streaming	Salón Actos
Entradas	HDMI Atril				
	Audio Atril				
	HDMI Mesa				
	Audio Mesa				
	PC Control				
	Salón Actos				
	Microfonía				

Modo streaming avanzado:

- Enciende el PC de la Sala de Control
- Enciende el proyector
- Enciende el equipo de realización y selecciona un plano genera con la Cámara del fondo
- Selecciona por defecto la entrada HDMI del Atril para Audio y Vídeo en la Sala
- Baja la pantalla de proyección
- Enrutamiento de audio y vídeo:

VIDEO

		Salidas			
		Proyector	PC Control	Streaming	Salón Actos
Entradas	HDMI Atril				
	VGA Atril				
	HDMI Mesa				
	VGA Mesa				
	PC Control				
	Salón Actos				
	Realización Cámaras				

AUDIO

		Salidas			
		Sonido Sala	PC Control	Streaming	Salón Actos
Entradas	HDMI Atril				
	Audio Atril				
	HDMI Mesa				
	Audio Mesa				
	PC Control				
	Salón Actos				
	Microfonía				

Apagar Sala:


- Apaga el proyector
- Sube la pantalla de proyección
- Corta la fuente de sonido
- Apaga el equipo de realización

***NOTAS:**

- La función apagar sala no afecta al PC de la Sala de Control. Dicho equipo, en caso de haber usado el modo Videoconferencia o Streaming Avanzado ha de apagarse correctamente mediante el ratón o teclado del mismo.
- El apagado solo afecta al audio proveniente de las conexiones de la sala, quedando totalmente funcional la microfonía de la misma en todo momento. Esto permitirá usar eventualmente la sala para eventos esporádicos.

E. Paneles de conexión

PANEL DE CONEXIÓN DEL ATRIL:

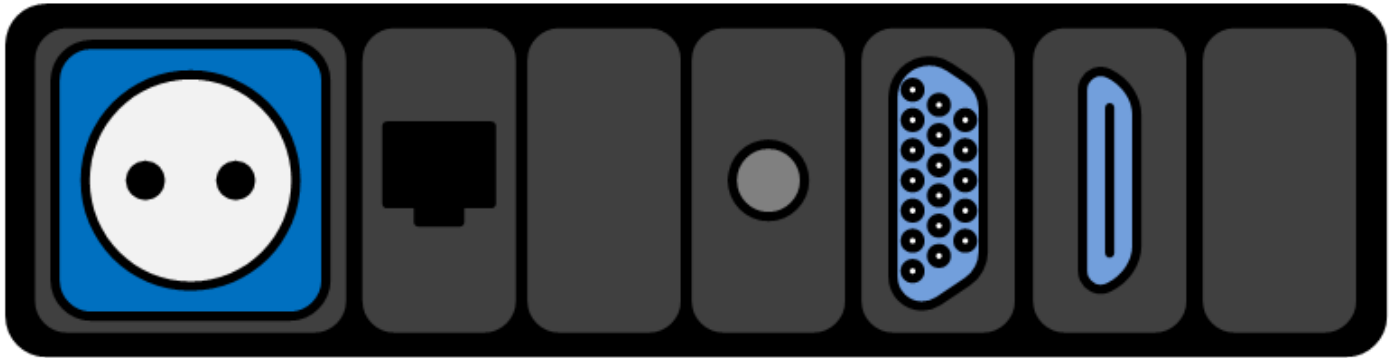

CORRIENTE


ETHERNET

AUDIO

VGA

HDMI

PANEL DE CONEXIÓN DE LA MESA:

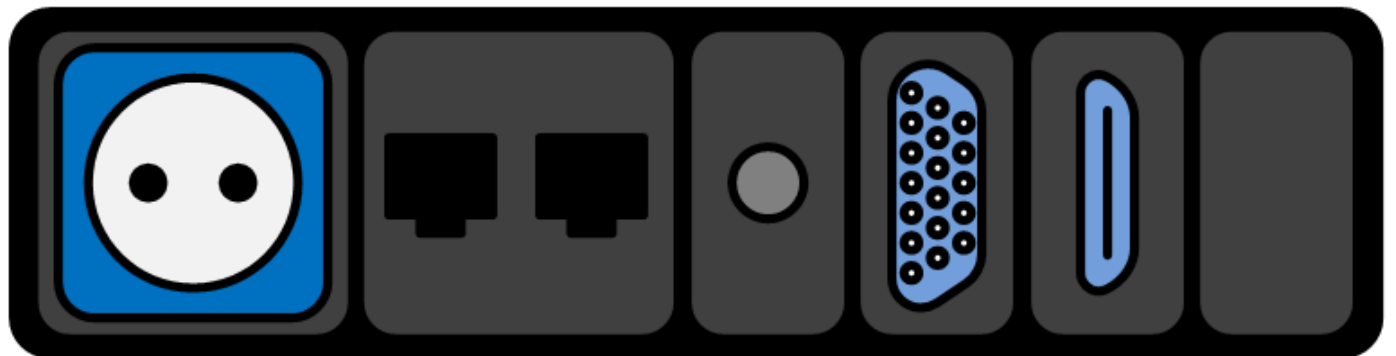

CORRIENTE

ETHERNET

ETHERNET

AUDIO

VGA

HDMI